


Preverde basiselement – afwerking; losgestort materiaal

In deze systeemopbouw vormt losse verharding de zichtbare toplaag. Door meerdere modules naast elkaar te plaatsen ontstaat een strak en uniform geheel met een natuurlijke uitstraling. Het modulaire systeem maakt het bovendien eenvoudig om verschillende afwerkingen, zoals tegels, groen of andere verhardingen, naadloos met elkaar te combineren. Hierdoor is de systeemopbouw geschikt voor uiteenlopende toepassingen in tuinen.

*Technische specificaties zoals gewichten en waterbuffer zijn afhankelijk van de gekozen materialen en dikte van de infiltratielaag en worden per project berekend. berekend.

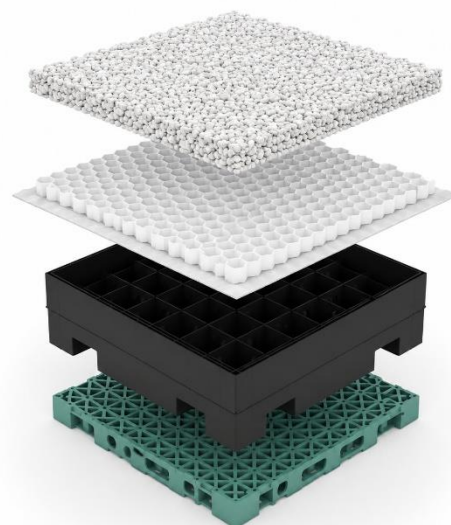

Details

Deze toepassing is van onder naar boven als volgt opgebouwd.

1. Infiltratie- of retentiekraat De infiltratie- of retentiekraat creëert een ruimte voor het regenwater. Regenwater wordt hierin tijdelijk opgevangen en vervolgens geleidelijk in de bodem geïnfiltreerd of afgevoerd naar de hemelwaterafvoer. Hierdoor wordt de waterberging vergroot, door bij tuinen de waterafvoer van het dak af te koppelen in het systeem wordt ook de afvoer naar het riool verminderd.
2. Basiselement Het Preverde-basiselement vormt de basis van het systeem. Alle overige componenten worden hierop gemonteerd, waardoor een stabiele en modulaire opbouw ontstaat.
3. Raster Het raster houdt de losse verharding op zijn plaats en voorkomt verschuiving. Daarnaast creëert het de benodigde opbouwhoogte voor de losse verharding.
4. Losse verharding De toplaag bestaat uit losse verharding. Afhankelijk van de gewenste uitstraling en toepassing kan gekozen worden voor bijvoorbeeld grind, split, houtsnippers, schelpen of andere losse materialen.