


Preverde retentiekraat H50

De Preverde Retentiekraat H50 is een modulaire waterretentiekraat voor toepassing binnen het Preverde prefab tuinsysteem. De kraat zorgt voor tijdelijke waterberging en vormt tegelijkertijd een stabiele onderbouw voor het Preverde Basiselement.

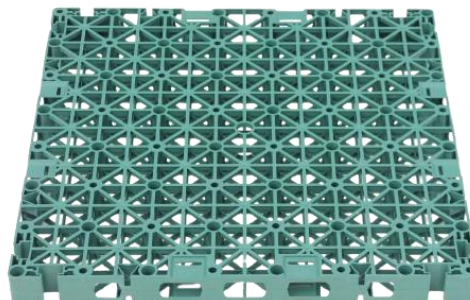

Technische specificaties

Detail	Waarde
Afmetingen (LxBxH)	600x600x50mm
Oppervlakte	0,36m ²
Droog gewicht	2,5kg
Waterverzadigd gewicht	50,0kg
Waterbergend vermogen	47,5l
Materiaal	PP (mix gerecycled / virgin)
Druksterkte	>400KN m ²
Kleur	Groen

Details & toepassing

De Preverde Retentiekraat H50 heeft een open en stevige structuur die zorgt voor tijdelijke waterberging en een goede doorstroming van hemelwater. De modulaire elementen worden met verbindingstukken aan elkaar gekoppeld, waardoor een stabiele en doorlopende retentielaag ontstaat. De open structuur biedt ruimte voor tijdelijke opslag van water en zorgt ervoor dat het water zich binnen de retentielaag kan verdelen.

De Retentiekraat H50 wordt toegepast als basis- en waterretentielaag onder Preverde tuinen. In combinatie met het Preverde Basiselement vormt de kraat een stabiele onderbouw voor de bovenliggende tuin. Meerdere kratten kunnen eenvoudig naast elkaar worden gekoppeld, waardoor de retentielaag kan worden afgestemd op de oppervlakte en gewenste waterbergingscapaciteit van het project.